


小型食品洗浄機

TIGER  
Kawashima

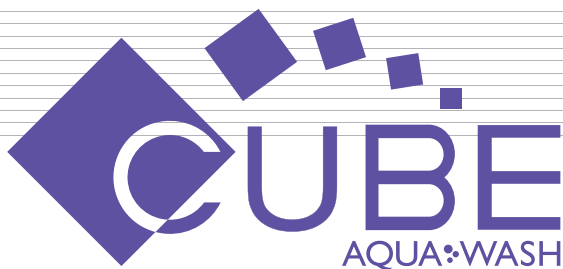

アクアウォッシュ・キューブ / TWS-S80・S100・W160

コンパクトに強力洗浄!



TWS-S80



TWS-W160

葉物野菜  
根菜類 / 果物  
水産物 / 食肉 など...

少量多品種の洗浄に  
最適なシンク

洗浄例



レタス



パイナップル



キュウリ




小松菜



「クリアウェーブ水流」で  
やさしく確実に洗浄

水道水+循環水+エアー をひとつのエジェクタから同時に  
低圧噴射することで発生する「クリアウェーブ水流」。  
ソフトな水流と微細な泡が食品の細部に入り込み、異物を隅々  
までかき出し洗浄します。

水流 →  
異物 \*

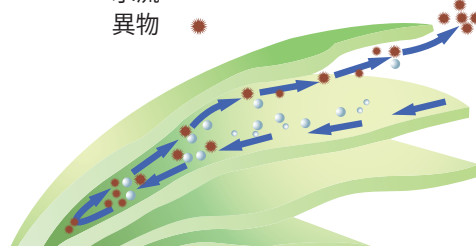

# 1台2役 幅広い用途で使いやすい。

前処理や後処理など様々な用途でお使いいただけます。

例) 左側：前洗浄、右側：仕上げ洗浄  
また、洗浄機として使用しない場合はシンクとして使用でき、1台2役。




## ▶▶ クリーン循環機構

比重の大きい異物はスノコ下に沈殿させて再混入を防ぎ、比重の小さい異物はオーバーフロー水によりごみ取りネットで回収します。



## ▶▶ 噴射量の調整が可能

噴射調整バルブの強弱操作で、無段階に噴射量を調整することができます。  
水道水と循環水の併用で水道水の供給量も調整でき、節水性と効率の良い洗浄を両立します。

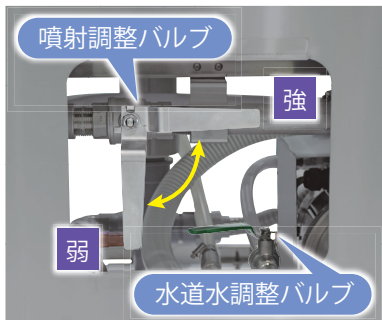

## ▶▶ かんたん清掃

工具無しで、噴射ノズルや循環経路の配管の脱着ができ、配管の中も簡単に清掃できます。



## ■ オプション

薬注ポンプセット  
【型式：TD-51】  
電源：AC100～  
240V/2.5A  
吐出量調整可能



## ■ 仕様

型 式	機体寸法	電 源	保水容量 (循環タンク含む)	給水口径	排水口径
TWS-S80	750×750×850mm (洗浄槽高さ 1150mm)	三相 200V/0.75kW	80L	15A (調整バルブ付)	40A
TWS-S100	900×750×850mm (洗浄槽高さ 1150mm)		100L		
TWS-W160	1500×750×850mm (洗浄槽高さ 1150mm)	三相 200V/0.75kW×2	160L		40A×2

● 価格および、処理能力についてはお問い合わせください。 ● 製品の仕様および、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。